ELEMENT

Capacidad Eficiente



KEWAUNEE

Banco de Laboratorio Element

- Diseñado pensando en su espacio. Con electricidad integrada y servicios en los montantes.
- Altura ajustable, múltiples opciones de circuito y servicio.

Configure su Banco

- Elija su banco, ya sea desmontado o completamente ensamblado.
- Luego, elija los accesorios.





CARACTERÍSTICAS

- Puertos de datos estándar en los postes de plomería
- SEFA 10, Categoría 3; capacidad de 1,000 libras
- Se envía desmontado o ensamblado
- Altura de la superficie de trabajo ajustable en incrementos de 1”
- Plomería o electricidad disponible en los postes
- Organización de cables integrada debajo de la superficie de trabajo
- Hasta tres accesorios por poste vertical
- Accesorios de anclaje sísmico disponibles
- Múltiples tamaños estándar para elegir
- Certificado según la norma UL 962

Banco de Laboratorio Element

Explicación del Número de Pieza del Banco de Laboratorio Element

ET 01 C 84 36 72 - P3 S K C2 G K

Código de Producto
ET = Element

Altura
84 = 84" de alto

Profundidad de la Superficie de Trabajo
30 = 30" de profundidad
36 = 36" de profundidad

Longitud de la Superficie de Trabajo
36 = 36" de largo
42 = 42" de largo
48 = 48" de largo
54 = 54" de largo
60 = 60" de largo
66 = 66" de largo
72 = 72" de largo

Opciones de Energía
P0 = Ninguno
P1 = Izquierda
P2 = Derecha
P3 = Ambos*
* Ambas patas recibirán la misma selección de circuito

Grado Eléctrico
Sin electricidad = **0**
Especificación = **S**
Hospital = **H**


Color del Tomacorriente
Sin electricidad = **0**
Negro = **K**
Marfil = **V**
Blanco = **W**
Gris = **G**
Rojo = **R**


Circuitos
Sin Electricidad = **C0**
Circuito 4 en 1 = **C1**
Circuito Doble en (1) Cable de Alimentación = **C2**
Circuito Doble en (2) Cables de Alimentación = **C3**


Pies
Ruedas Estabilizadoras = **C**
Bases Deslizantes = **G**

Envío
Desmontado = **K**
Ensamblado = **A**

Diagrama de los Circuitos Circuito 1 Circuito 2

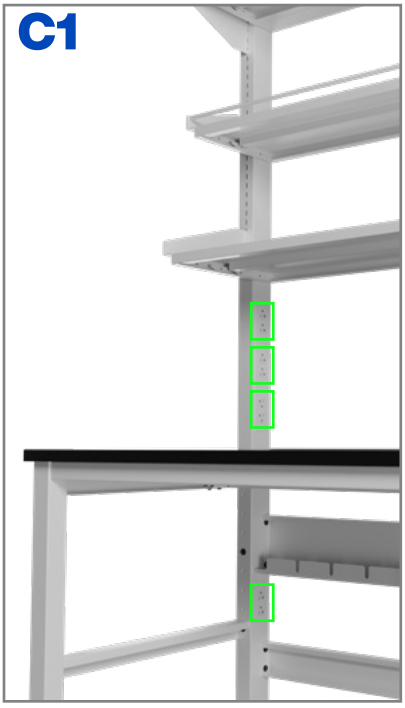

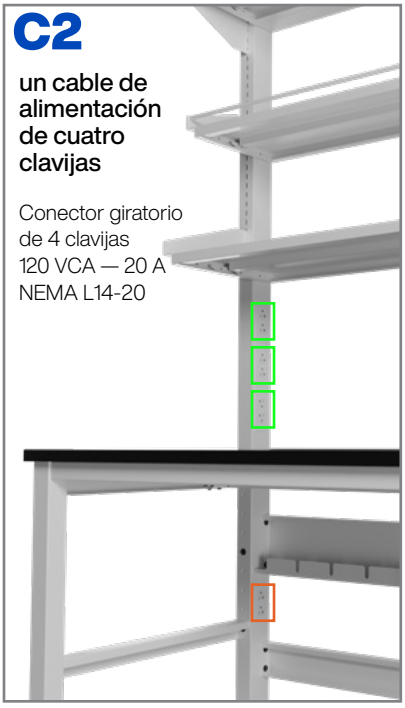

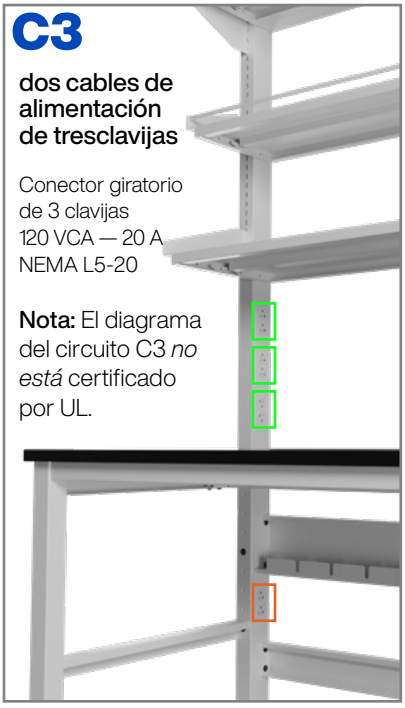

Banco de Laboratorio Element



Se muestra un banco ensamblado con tablero superior.

Banco = **ET01C843060-P3SWC1GA**
Tablero de Resina = **BB84R013060-BK**



Los tomacorrientes integrados permiten un acceso eléctrico simple y limpio. Tres tomacorrientes por encima y uno por debajo de la superficie de trabajo en cada poste eléctrico.

Disponible en los colores estándar de la pintura de metal de Kewaunee.

12 Negro	**463** Mineral de Hierro	**242** Gris Pedernal	**85** Gris Satinado
94 Azul Verdadero	**20** Arena Tostada	**61** Neutro Claro	**78** Blanco Nieve
103 Azul Ahumado	**90** Amazonas	**102** Agave	**104** Salvia
87 Azul Montaña	**62** Madera de Deriva	**97** Revitalizar	**99** Rojo Éxtasis

Aviso: Los colores impresos o en pantalla pueden variar. Consulte muestras físicas para la selección final.

Accesorios y datos disponibles en los postes con plomería instalada.


C = Rueda Estabilizadora	G = Base Deslizante
	
Altura Mínima	**Altura Máxima**
en la superficie de trabajo 32” con rueda 30” con base deslizante	**en la superficie de trabajo** 38” con rueda 36” con base deslizante
en la parte superior de los montantes 86” con rueda 84” con base deslizante	**en la parte superior de los montantes** 86” con rueda 84” con base deslizante
Ruedas clasificadas para 550 lb cada una.	Se pueden pedir juegos adicionales de pies por separado.

Número de Pieza	Conjunto de
BBCAST2	4
BBGLIDE	4

Accesorios

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.

RESINA EPOXI KEMRESIN®

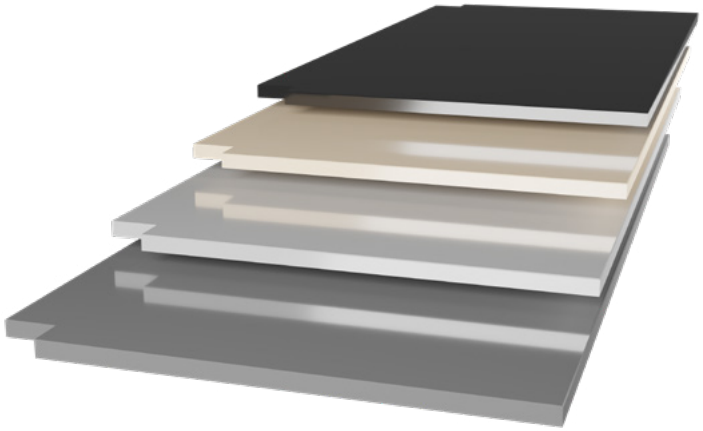

Kemresin® es perfectamente adecuado para usarlo en el entorno de laboratorio. Con una apariencia superficial ultrasuave y no porosa, compuesta de resina epoxi moldeada de 1 pulgada de espesor, estos tableros vienen en cuatro colores diferentes. Los colores incluyen negro, gris, masilla y pizarra.

Gris = **GR** Pizarra = **SL** Masilla = **PT** Negro = **BK**

Aviso: Los colores impresos o en pantalla pueden variar. Consulte muestras físicas para la selección final.

Profundidad **Longitud** **Color**


BB84R 0 1 ☐☐ ☐☐ – ☐☐

Número de Pieza	Profundidad	Longitud
BB84R013036	30	36
BB84R013042	30	42
BB84R013048	30	48
BB84R013054	30	54
BB84R013060	30	60
BB84R013066	30	66
BB84R013072	30	72
BB84R013636	36	36
BB84R013642	36	42
BB84R013648	36	48
BB8401R3654	36	54
BB84R013660	36	60
BB84R013666	36	66
BB84R013672	36	72

Accesorios

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.

ESTANTE SUPERIOR

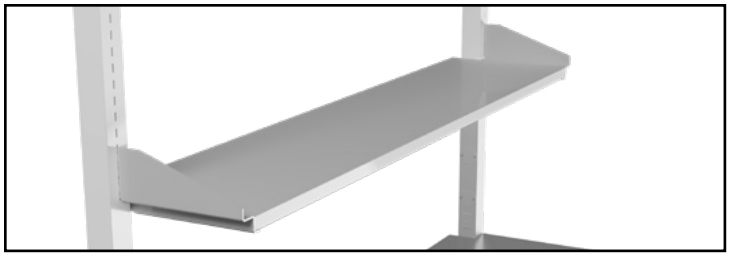

Número de Pieza	Profundidad	Longitud
BB21C051236	12	36
BB21C051242	12	42
BB21C051248	12	48
BB21C051254	12	54
BB21C051260	12	60
BB21C051266	12	66
BB21C051272	12	72
BB21C051536	15	36
BB21C051542	15	42
BB21C051548	15	48
BB21C051554	15	54
BB21C051560	15	60
BB21C051566	15	66
BB21C051572	15	72

Los estantes se ajustan en incrementos de 1". La parte posterior de los estantes está al ras con la parte posterior de los postes.

Para pedir barras de sujeción, agregue **-ROD** al final de los números de pieza del estante superior o del estante más alto. Las barras son de acero con recubrimiento en polvo de ⅜".

Ejemplo:
BB21C051236-ROD


ESTANTE INFERIOR

Número de Pieza	Profundidad	Longitud
BB24010936	9	36
BB24010942	9	42
BB24010948	9	48
BB24010954	9	54
BB24010960	9	60
BB24010966	9	66
BB24010972	9	72
BB24C011236	12	36
BB24C011242	12	42
BB24C011248	12	48
BB24C011254	12	54
BB24C011260	12	60
BB24C011266	12	66
BB24C011272	12	72
BB24C011536	15	36
BB24C011542	15	42
BB24C011548	15	48
BB24C011554	15	54
BB24C011560	15	60
BB24C011566	15	66
BB24C011572	15	72



El estante inferior se instala en el soporte inferior del banco.

ESTANTE MÁS ALTO

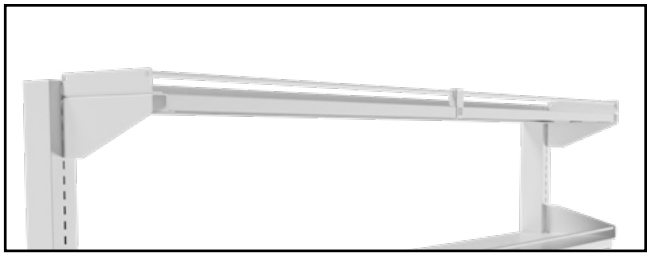


Número de Pieza	Profundidad	Longitud
BB28C040936	9	36
BB28C040942	9	42
BB28C040948	9	48
BB28C040954	9	54
BB28C040960	9	60
BB28C040966	9	66
BB28C040972	9	72
BB28C041236	12	36
BB28C041242	12	42
BB28C041248	12	48
BB28C041254	12	54
BB28C041260	12	60
BB28C041266	12	66
BB28C041272	12	72
BB28C051536	15	36
BB28C051542	15	42
BB28C051548	15	48
BB28C051554	15	54
BB28C051560	15	60
BB28C051566	15	66
BB28C051572	15	72

Para pedir las barras de sujeción que se muestran en la imagen, agregue **-ROD** al final de los números de pieza del estante superior o del estante más alto. Las barras son de acero con recubrimiento en polvo de ⅜".

Ejemplo:
BB28C0409363-ROD

BORDES DEL ESTANTE

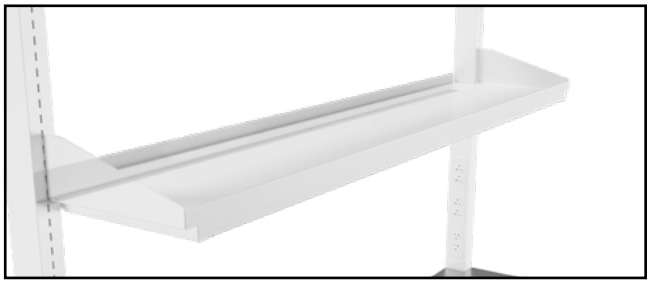


Número de Pieza Borde Delantero	Longitud	Número de Pieza Borde Trasero
BB63C020136	36	BB63C020236
BB63C020142	42	BB63C020242
BB63C020148	48	BB63C020248
BB63C020154	54	BB63C020254
BB63C020160	60	BB63C020260
BB63C020166	66	BB63C020266
BB63C020172	72	BB63C020272

Accesorios

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.


RIEL COLGANTE PARA GABINETE SUSPENDIDO

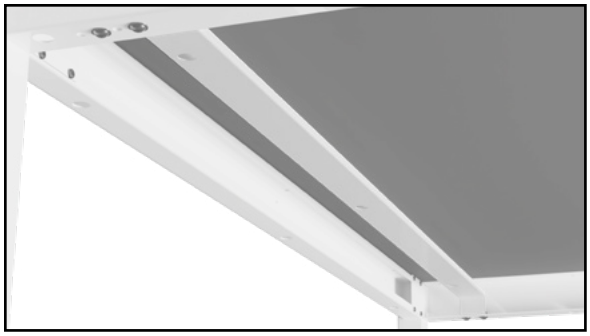

Número de Pieza	Longitud
BB89C020236	36
BB89C020242	42
BB89C020248	48
BB89C020254	54
BB89C020260	60
BB89C020266	66
BB89C020272	72

El riel colgante permite la instalación de gabinetes suspendidos Kewaunee. El riel se atornilla en dos posiciones diferentes para soportar gabinetes de diferentes profundidades.

TOPE DE GABINETE

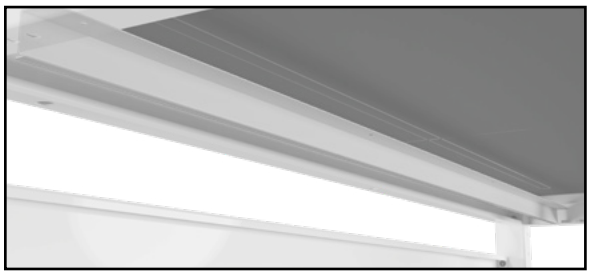

Número de Pieza	Longitud
BB85C020236	36
BB85C020242	42
BB85C020248	48
BB85C020254	54
BB85C020260	60
BB85C020266	66
BB85C020272	72

Requiere un riel colgante de gabinete. No es compatible con CPU ni portateclados.

SOPORTE PARA TECLADO




No es compatible con el tope de gabinete.

Diseñado para sostener un teclado y mouse estándar. Seleccione 30 o 36 para que coincida con la profundidad del banco.

BB02C020230/
BB02C020236


BRAZO DE MONITOR



El brazo de monitor gira en 360 grados en dos puntos. Con un cabezal ajustable para el montaje de un monitor universal, este brazo se sujeta fácilmente a cualquier banco de laboratorio Element.

BB04C360324

CUBIERTA ANTIPOLVO PARA RIEL SUPERIOR

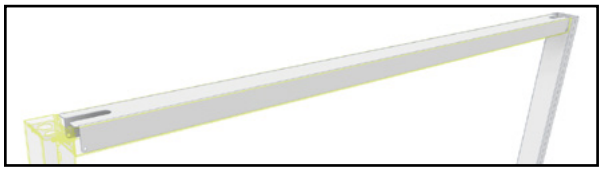

Número de Pieza	Longitud
ET02C020336	36
ET02C020342	42
ET02C020348	48
ET02C020354	54
ET02C020360	60
ET02C020366	66
ET02C020372	72

SOPORTE DE CPU



BB03C020230/
BB03C020236


No es compatible con el tope de gabinete.

El soporte de CPU se fija a través de una abrazadera y gira de lado a lado. El soporte de servicio pesado se ajusta en altura de 12" a 20" y en profundidad de 3.5" a 9". No es compatible con gabinetes suspendidos. Seleccione 30 o 36 para que coincida con la profundidad del banco.

Accesorios

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.

ILUMINACIÓN LED DE TAREAS

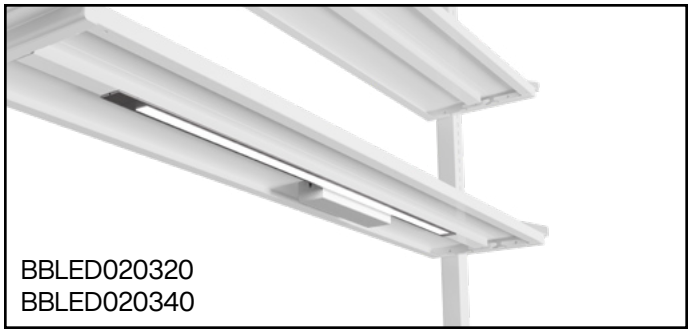

BBLED020320
BBLED020340

La iluminación LED de tareas consiste en una tira LED de luz blanca y perfil delgado, de 9.5 mm de alto por 33 mm de profundidad con un interruptor de atenuación táctil. Está homologado por UL y se suministra con una fuente de alimentación de 120 VCA a 24 VCC con un cable de alimentación de diez pies. La luz incluye una tira de montaje magnética para montaje en estantes de acero.


Los kits BBML20 y BBML40 incluyen una fuente de alimentación y un soporte de montaje para la fuente de alimentación.

Número de Pieza	Longitud
BBLED020320	20
BBLED020340	40

Las luces enumeradas a continuación no incluyen fuentes de alimentación ni soportes de montaje para fuente de alimentación. Se pueden comprar como piezas de repuesto.

Número de Pieza	Longitud	Cabe Debajo de
X-030002-00	500 mm - 19 5/8	Estantes de 29” a 40”
X-030003-00	1000 mm - 39 3/8	Estantes de 46” a 47”

ANCLAJE DE PATA



Número de Pieza	Conjunto de
BB05C000001	4

El soporte de anclaje de pata captura la base deslizante en cada pata para impedir el movimiento en cualquier dirección. El soporte tiene un orificio de montaje para un perno de anclaje (no incluido).

ACCESORIOS

Tipo de Manguera	Número de Pieza	Longitud Total
AIRE/VACÍO/ NITRÓGENO	BBFXPVHS046-*IN*	46"
AIRE/VACÍO/ NITRÓGENO	BBFXPVHS096-*IN*	96"
AIRE/VACÍO/ NITRÓGENO	BBFXPVHS168-*IN*	168"
GAS	BBFXSSHS046-*IN*	46"
GAS	BBFXSSHS096-*IN*	96"
GAS	BBFXSSHS168-*IN*	168"

-IN solo si está instalado



Elija hasta tres accesorios por lado. Los accesorios pueden instalarse en la versión ensamblada o desmontada, así como pedirse por separado.


Los accesorios de servicio de AIRE/VACÍO/ NITRÓGENO incluyen una manguera de PVC en la longitud deseada. Los accesorios de servicio de GAS incluyen mangueras de acero inoxidable en la longitud deseada. Se requiere una hoja técnica para los accesorios instalados.

El accesorio y la manguera vienen preensamblados con una terminación de conector giratorio hembra. Las mangueras son blancas como estándar.



Conector rápido macho 3/8" IPS

Número de Pieza	Color de Guía
W-8111-K2	Naranja
W-8111-K4	Amarillo
W-8111-K5	Azul
W-8111-K7	Púrpura
W-8111-K8	Marrón




Conector rápido hembra 3/8" IPS

Número de Pieza	Color de Guía
W-9112-K2	Naranja
W-9112-K4	Amarillo
W-9112-K5	Azul
W-9112-K7	Púrpura
W-9112-K8	Marrón

Accesorios

NOTA: LOS ACCESORIOS SE PIDEN Y SE ENVÍAN POR SEPARADO.

CABLE DE ALIMENTACIÓN–ENSAMBLADO

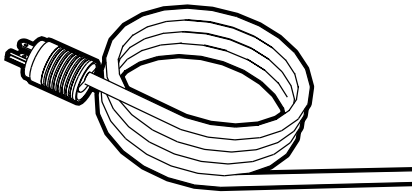

Número de Pieza

ETPCC1-03B

Tipo de Circuito
C1 = Enchufe de 3 clavijas
C2 = Enchufe de 4 clavijas


Color del Cable
B = Negro
W = Blanco

Longitud del Cable
(por encima del extremo superior del poste)
03 = 3'
04 = 4'
05 = 5'
06 = 6'
08 = 8'

Circuito simple 3 clavijas
120 VAC — 20 A — NEMA L5-20

Circuito doble 4 clavijas
120 VAC — 20 A — NEMA L14-20

CABLE DE ALIMENTACIÓN–CON ENCHUFE MOLDEADO BLANCO



Circuito simple 3 clavijas
120 VAC — 20A — NEMA L5-20

Número de Pieza	Longitud	Plug Type
ETPMW03-36	36"	Media vuelta
ETPMW03-48	48"	Media vuelta
ETPMW03-60	60"	Media vuelta
ETPMW03-72	72"	Media vuelta
ETPMW03-96	96"	Media vuelta

Circuito doble 4 clavijas
120 VAC — 20A — NEMA L14-20

Número de Pieza	Longitud	Plug Type
ETPMW04-36	36"	Media vuelta
ETPMW04-48	48"	Media vuelta
ETPMW04-60	60"	Media vuelta
ETPMW04-72	72"	Media vuelta
ETPMW04-96	96"	Media vuelta

Almacenamiento Eficiente

MUEBLES


Espacio libre compatible con nuestros gabinetes móviles de una altura vertical de 36" y el riel de accesorios para colgar gabinetes suspendidos. Los gabinetes de almacenamiento están disponibles en los mismos colores estándar que el banco, para facilitar la coordinación de colores.





ESTANTES


Maximice y organice el almacenamiento en el laboratorio configurando estantes para satisfacer las necesidades de su laboratorio. Las líneas de visión claras o la capacidad de almacenamiento pueden ser su prioridad, todo sin sacrificar su acceso a varios tomacorrientes.

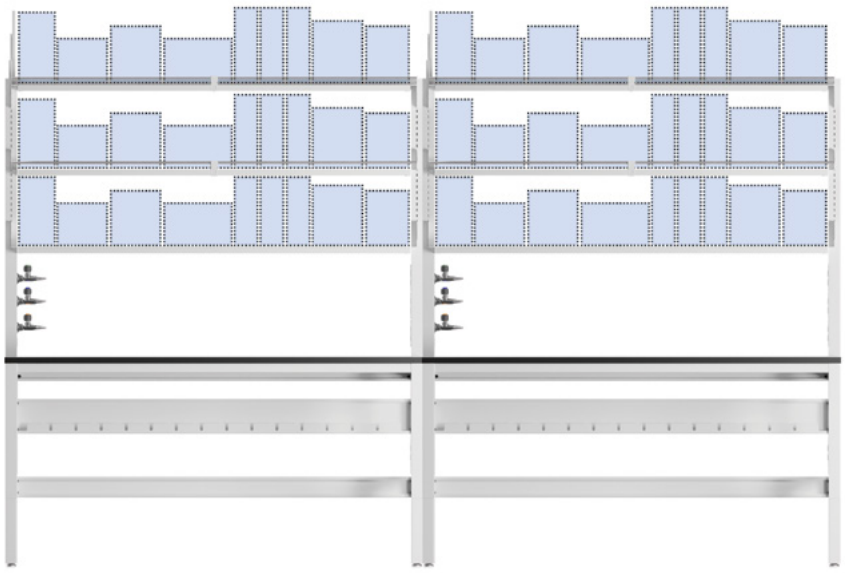

Información Técnica

DATOS DIMENSIONALES

solo para referencia

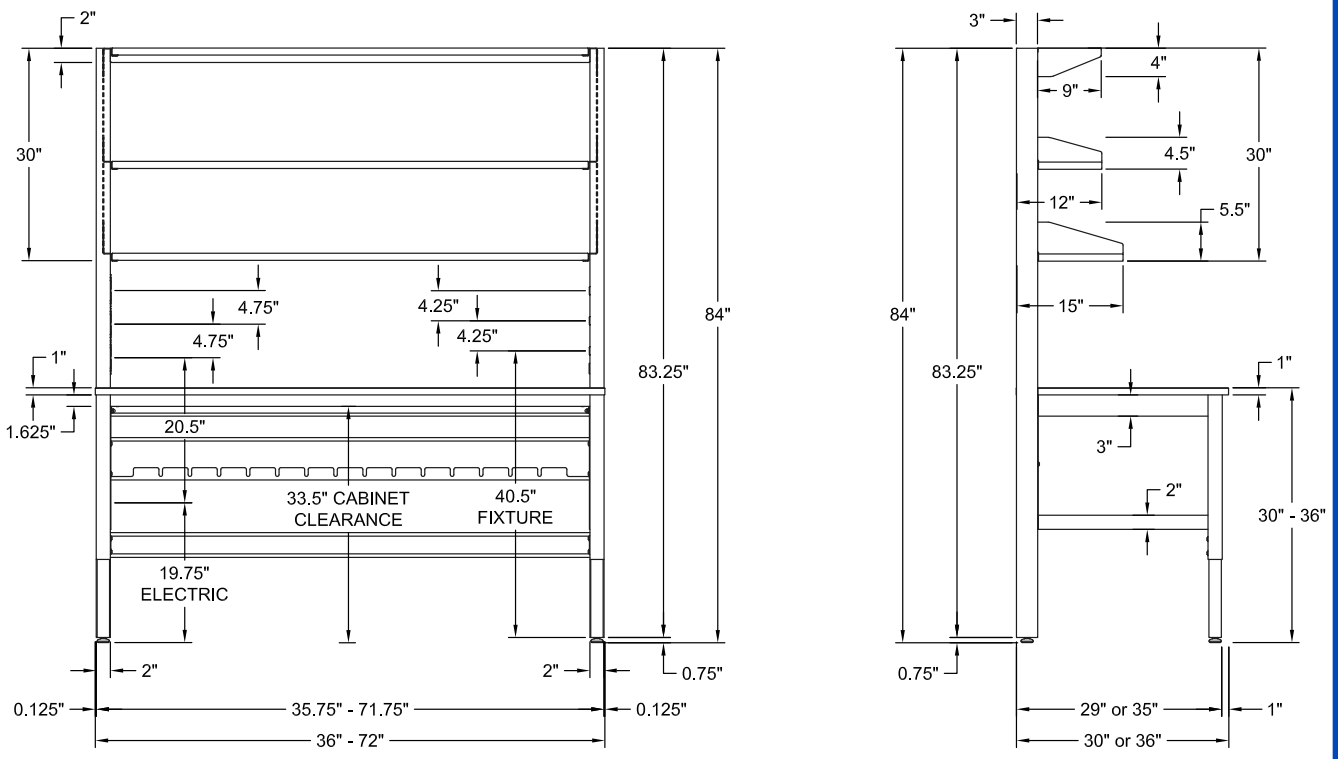

NOTAS

Clasificaciones de Carga:

MÁX. 1000 lb en la superficie de trabajo, MÁX. 200 lb en cada estante.

Este producto está diseñado para usarse en un entorno de laboratorio. El banco proporciona soporte para equipos de laboratorio y suministra tomacorrientes eléctricos para uso en aplicaciones de laboratorio.

Los postes conectados a plomería reciben solo marcos de datos preinstalados. No se incluyen dispositivos de datos. El marco de datos acepta todas las tomas Keystone y QuickPort para instalaciones de campo con cableado. Los postes eléctricos no incluyen marcos de datos.

Especificaciones Eléctricas:


Cable SJ-12-3 que termina en un (1) conector giratorio NEMA L5-20P en un extremo y un (1) circuito con uno (1), dos (2), tres (3) o cuatro (4) receptáculos dúplex de 125 V, 20 A en el otro extremo. O, alternativamente, un cable SJ-12-4 que termina en un (1) conector giratorio NEMA L14-20P en un extremo y en dos (2) circuitos cada uno con uno (1) o dos (2) receptáculos dúplex de 125 V, 20 A en el otro extremo. O, alternativamente, dos cables SJ-12-3 que terminan en dos (2) conectores giratorios NEMA L5-20P en un extremo y en dos (2) circuitos con uno (1) o dos (2) receptáculos dúplex de 125 V, 20 A en el otro extremo. En cada circuito, los receptáculos dúplex pueden reemplazarse por un receptáculo protegido con GFCI.

Especificaciones de Plomería:

El poste sin electricidad puede venir provisto de hasta tres accesorios de servicio con tuberías preinstaladas. Los accesorios de aire, vacío y nitrógeno se pueden proveer con una manguera de PVC de una longitud especificada, y los accesorios de gas natural se pueden suministrar con una manguera de acero inoxidable nominal de una longitud especificada. Las mangueras terminan en un conector hembra 3/8 NPT. La longitud de la manguera conectada a plomería disponible sobre el poste se puede encontrar si se resta 34.25 a las ubicaciones superiores, 38.5 a las centrales y 42.75 las inferiores de la longitud total de la manguera indicada arriba.

ELEMENT

Estar en su Elemento

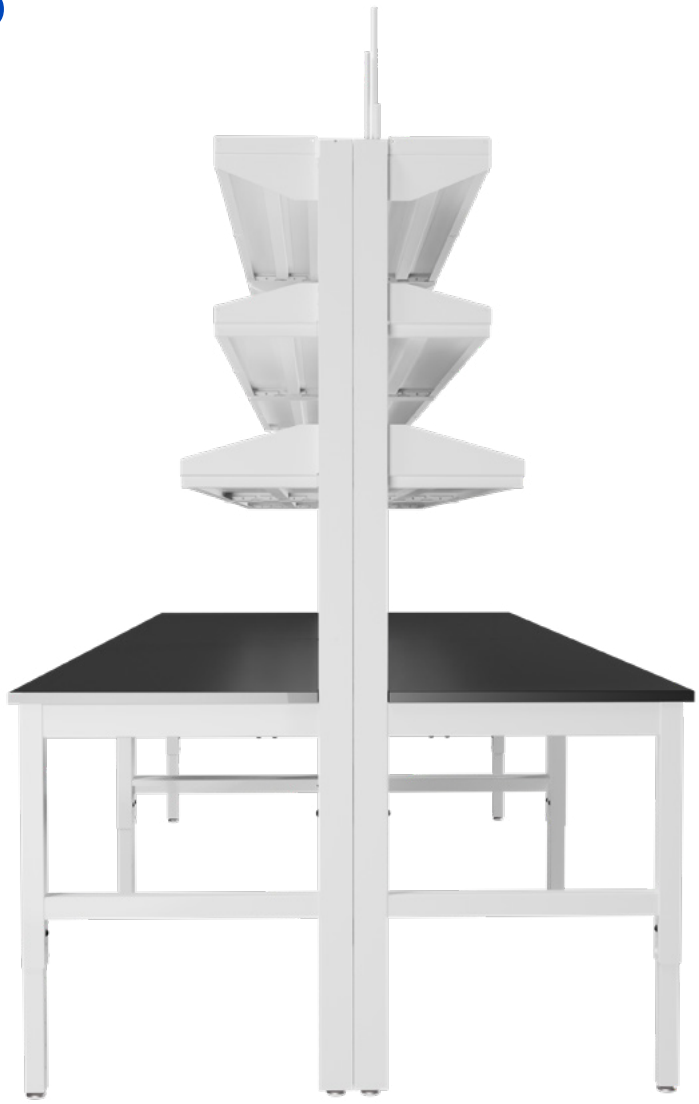

VISITE KEWAUNEE.COM PARA ENCONTRAR SU DISTRIBUIDOR LOCAL

Kewaunee Scientific Corporation
P.O. Box 1842 • Statesville, NC 28687-1842
704-873-7202 • kscmarketing@kewaunee.com
kewaunee.com

Kewaunee Labway India Pvt. Ltd.
No. CA-9A, 2nd Floor, Jigani Link Road
Jigani, Bangalore 562 106, India
Teléfono: 9180-27826725 • Fax: 9180-27826724
Sitio web: www.kewaunee.in

Kewaunee Labway Asia Pte. Ltd.
194 Pandan Loop, #06-22
Pantech Business Hub, Singapore 128 383
Teléfono: 65-6773-0288 • Fax: 65-6773-2322

Kewaunee, Alpha, BasikBench, Enterprise, Evolution, Kemresin, Kewaunee Matrix, Research Collection, Signature y Supreme Air son marcas comerciales registradas de Kewaunee Scientific Corporation

KEWAUNEE®

© Copyright 2026

Versión Digital 09/15/26